


Bevestigingsmateriaal

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W60 mm - 0.55 kg-m EC60060EZ
24M-1008M

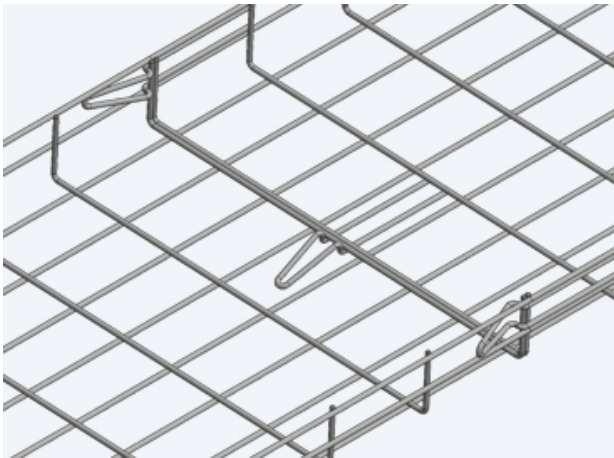

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W60 mm - 0.55 Kg /M 24 M / 1008 M

	EC60060EZ
Profielvorm	U-vorm
Breedte	60 mm
Hoogte	55 mm
Lengte	3000 mm
Werkende lengte	3000 mm
Langsdraaddiameter	3.9 mm
Dwarsdraaddiameter	3.9 mm
Bruikbare doorsnede	2269 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Zonder
Uitvoering	Geïntegreerde connector
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Zink
Gewicht	0.52 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Insteltemperatuur	-50 - 150 °C
Mogelijke overspanning	0.5 - 2.5 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand	290 N/m

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W60 mm - 0.55 kg-m
24M-1008M

Merk	VALDINOX
Art. N°	EC60060EZ
Kleur	Metal
Verkoopenheid	m
EAN PCE	VAL0000035
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8436550410068
EAN QTY C01	24
Intrastat-code	73143100