


Bevestigingsmateriaal

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W100 mm - 0.77 kg-m EC60100EZ
24M-924M

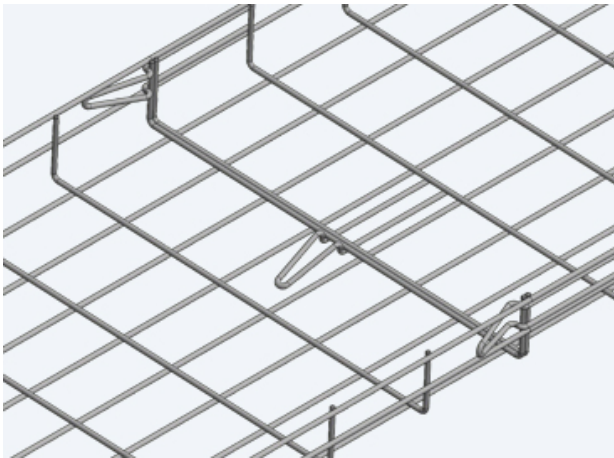

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W100 mm - 0.77 Kg / M 24 M / 924 M

	EC60100EZ
Profielvorm	U-vorm
Breedte	102 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	3000 mm
Werkende lengte	3000 mm
Langsdraaddiameter	3.9 mm
Dwarsdraaddiameter	3.9 mm
Bruikbare doorsnede	4847 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Zonder
Uitvoering	Geïntegreerde connector
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Zink
Gewicht	0.756 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Insteltemperatuur	-50 - 150 °C
Mogelijke overspanning	0.5 - 2.5 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand	323 N/m

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W100 mm - 0.77 kg-m
24M-924M

Merk	VALDINOX
Art. N°	EC60100EZ
Kleur	Metal
Verkoopenheid	m
EAN PCE	VAL0000003
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8436550410082
EAN QTY C01	3
EAN QTY C02	24
EAN QTY C03	924