


Bevestigingsmateriaal

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W150 mm - 0.84 kg-m EC60150EZ
18M-630M

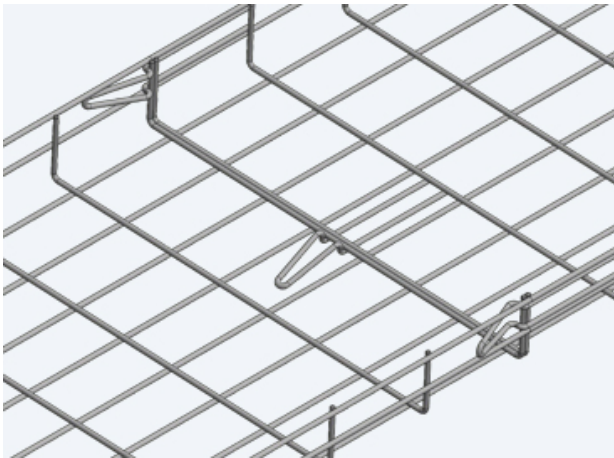

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W150 mm - 0.84 Kg / M 18M / 630 M

	EC60150EZ
Profielvorm	U-vorm
Breedte	152 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	3000 mm
Werkende lengte	3000 mm
Langsdraaddiameter	3.9 mm
Dwarsdraaddiameter	3.9 mm
Bruikbare doorsnede	7652 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Zonder
Uitvoering	Geïntegreerde connector
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Zink
Gewicht	0.899 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Insteltemperatuur	-50 - 150 °C
Mogelijke overspanning	0.5 - 2.5 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand	345 N/m

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W150 mm - 0.84 kg-m
18M-630M

Merk	VALDINOX
Art. N°	EC60150EZ
Kleur	Metal
Verkoopenheid	m
EAN PCE	VAL0000006
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8436550410099
EAN QTY C01	3
EAN QTY C02	18
EAN QTY C03	630