


Bevestigingsmateriaal

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W200 mm - 1.07 kg-m EC60200EZ
18M-498M

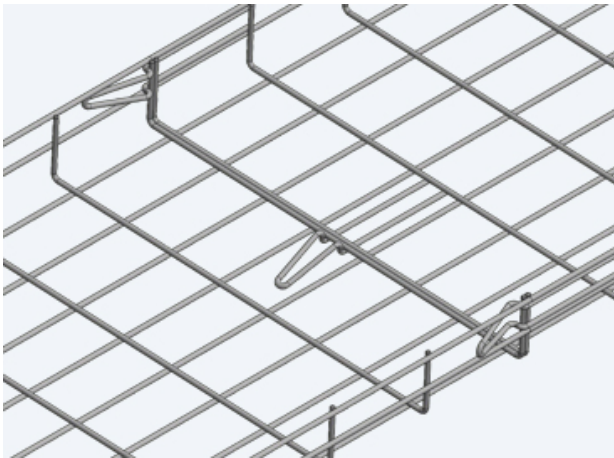

Draadgoot - standaard uitvoering - - H60 x W200 mm - 1.07 Kg / M 18M / 498M

	EC60200EZ
Profielvorm	U-vorm
Breedte	202 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	3000 mm
Werkende lengte	3000 mm
Langsdraaddiameter	3.9 mm
Dwarsdraaddiameter	3.9 mm
Bruikbare doorsnede	10457 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Zonder
Uitvoering	Geïntegreerde connector
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Zink
Gewicht	1.041 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Insteltemperatuur	-50 - 150 °C
Mogelijke overspanning	0.5 - 2.5 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand	368 N/m

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W200 mm - 1.07 kg-m
18M-498M

Merk	VALDINOX
Art. N°	EC60200EZ
Kleur	Metal
Verkoopenheid	m
EAN PCE	VAL0000009
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8436550410105
EAN QTY C01	3
EAN QTY C02	18
EAN QTY C03	498