


Bevestigingsmateriaal

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W300 mm - 1.640 kg-m EC60300EZ
12M-324

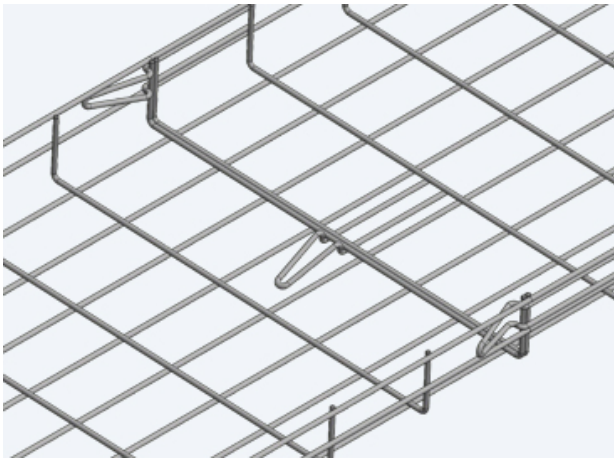

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W300 mm - 1.640 Kg / M 12M / 324M

	EC60300EZ
Profielvorm	U-vorm
Breedte	302 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	3000 mm
Werkende lengte	3000 mm
Langsdraaddiameter	4.3 mm
Dwarsdraaddiameter	4.3 mm
Bruikbare doorsnede	15863 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Zonder
Uitvoering	Geïntegreerde connector
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Zink
Gewicht	1.611 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Insteltemperatuur	-50 - 150 °C
Mogelijke overspanning	0.5 - 2.5 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand	413 N/m

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W300 mm - 1.640 kg-m
12M-324

Merk	VALDINOX
Art. N°	EC60300EZ
Kleur	Metal
Verkoopenheid	m
EAN PCE	VAL0000027
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8436550410112
EAN QTY C01	12