


Bevestigingsmateriaal

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W400 mm - 2.10 kg-m EC60400EZ
12M-240M

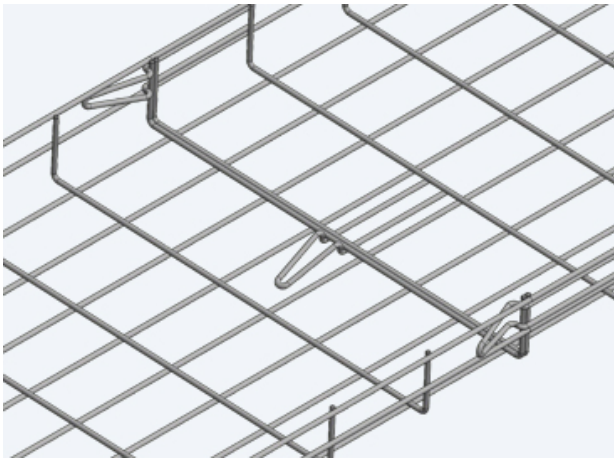

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W400 mm - 2.10 Kg /M 12M / 240M

	EC60400EZ
Profielvorm	U-vorm
Breedte	402 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	3000 mm
Werkende lengte	3000 mm
Langsdraaddiameter	4.3 mm
Dwarsdraaddiameter	4.8 mm
Bruikbare doorsnede	21186 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Zonder
Uitvoering	Geïntegreerde connector
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Zink
Gewicht	2.102 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Insteltemperatuur	-50 - 150 °C
Mogelijke overspanning	0.5 - 2.5 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand	457 N/m

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W400 mm - 2.10 kg-m 12M-240M

Merk	VALDINOX
Art. N°	EC60400EZ
Kleur	Metal
Verkoopenheid	m
EAN PCE	VAL0000030
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8436550410129
EAN QTY C01	12