


Bevestigingsmateriaal

Draadgoot standaard uitvoering - H60 x W500 mm - 2.70 kg-m EC60500EZ
6M-204M

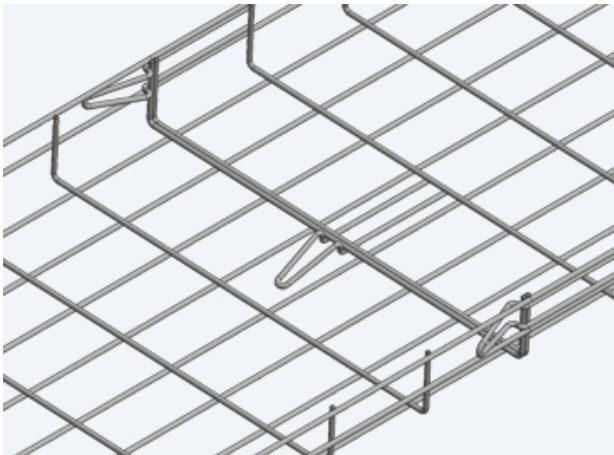

Draadgoot standaard uitvoering - H60 x W500 mm - 2.70 Kg / M 6M / 204M

	EC60500EZ
Profielvorm	U-vorm
Breedte	502 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	3000 mm
Werkende lengte	3000 mm
Langsdraaddiameter	4.6 mm
Dwarsdraaddiameter	4.8 mm
Bruikbare doorsnede	26673 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Zonder
Uitvoering	Geïntegreerde connector
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Zink
Gewicht	2.707 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Insteltemperatuur	-50 - 150 °C
Mogelijke overspanning	0.5 - 2.5 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand	502 N/m

Draadgoot standaard uitvoering - H60 x W500 mm - 2.70 kg-m
6M-204M

Merk	VALDINOX
Art. N°	EC60500EZ
Kleur	Metal
Verkoopenheid	m
EAN PCE	VAL0000013
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8436550410136
EAN QTY C01	6