


Bevestigingsmateriaal

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W600 mm - 3.20 kg-m
6M-180M

EC60600EZ

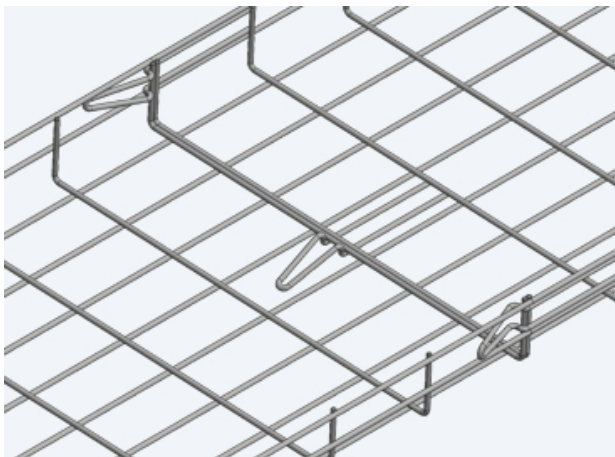

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W600 mm - 3.20 Kg /M 6M / 180M

	EC60600EZ
Profielvorm	U-vorm
Breedte	602 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	3000 mm
Werkende lengte	3000 mm
Langsdraaddiameter	4.6 mm
Dwarsdraaddiameter	4.8 mm
Bruikbare doorsnede	32193 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Zonder
Uitvoering	Geïntegreerde connector
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kleur	Zink
Gewicht	3.115 kg/m
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Insteltemperatuur	-50 - 150 °C
Mogelijke overspanning	0.5 - 2.5 m
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand	547 N/m

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Draadgoot - standaard uitvoering - H60 x W600 mm - 3.20 kg-m 6M-180M

Merk	VALDINOX
Art. N°	EC60600EZ
Kleur	Metal
Verkoopenheid	m
EAN PCE	VAL0000016
EAN QTY PCE	1
EAN C01	8436550410143
EAN QTY C01	6