


Matériel de fixation

Peigneisolé-Broche-16mm<sup>2</sup>-100A3Poles-54Modules-Long1m

IZS16/3F/54

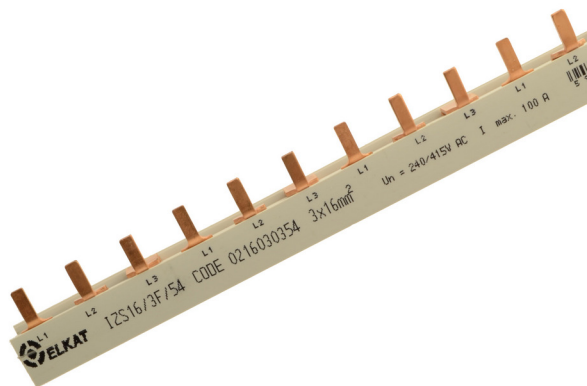

Peigne isolé - Broche - 16 mm<sup>2</sup> - 100A3 Poles - 54 Modules - Long 1 mEmballage par 20EN 60947-7-1 2012 ; EN 60947-7-2 2012

|                                            | IZS16/3F/54        |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Nombre de pôles                            | 3                  |
| Dimension du pas                           | 17.8 mm            |
| Section transversale                       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Longueur                                   | 1000 mm            |
| Courant permanent nominal Iu               | 100 A              |
| Finition du raccordement électrique        | Broche             |
| Isolé                                      | Oui                |
| Tension nominale de tenue aux chocs        | 4 kV               |
| Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 240 V              |
| Couleur                                    | Gris               |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marque         | ELKATSC       |
| Art. N°        | IZS16/3F/54   |
| Couleur RAL    | 7035          |
| Couleur        | gris          |
| Unité de vente | pc            |
| EAN PCE        | 5907563677814 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN C01        | 5907563675605 |
| EAN QTÉ C01    | 20            |
| Code Intrastat | 85369001      |