


Bevestigingsmateriaal
Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 6mm² - 102x102x55mm

J100SFN5P6

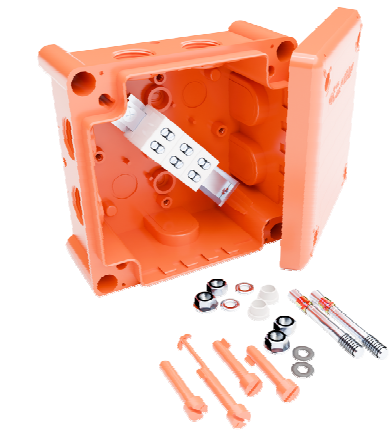

Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 6mm² - 102x102x55mm

	J100SFN5P6
Uitvoering	Montagedoos
Uitrusting met	Zonder
Max. aderdoorsnede	6 mm²
Aantal polen	5
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Achterinvoer	Ja
Lengte	102 mm
Breedte	102 mm
Diepte	55 mm
Aansluitbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Oranje
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	2003
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel, paneel	Overig
Transparant deksel	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brandwerende kabeldoos - E90 - 5 x 6mm² - 102x102x55mm

	J100SFN5P6
Dekselbevestiging	Geschroefd
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	E90
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Insteltemperatuur	-15 - 45 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder

Merk	JSL
Art. N°	J100SFN5P6
Verkopeenheid	pc
EAN PCE	5601859006424
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85366190