

Nominale spanning	Europa 450 V	UL 300 V	Voltage nominale	Europe 450 V	UL 300 V
Klembereik	0,2 mm ² – 2,5 mm ²	USA AWG 24 – 18	Sections	0,2 mm ² – 2,5 mm ²	UL AWG 24–18
Nominale stroom	Europa 24 A		Tension nominale	Europe 24 A	
Afstrip lengte	9 – 10 mm		Longueur de dénudage	9 – 10 mm	
Max. Temperatuur	T85	105°C	Température Max.	T85	105°C
Test opening	Fasentester en teststift (max. Ø 2 mm)		Entrée de test	Testeur de phase et test de vérification (max. Ø 2 mm)	

Type	Aantal Klemmen Nombre de bornes	Kleur Couleur	Art. Nummer Art. numéro	VPE / Emb. Stk. / pces.	Gewicht / Poids Stk. / pce. In/en g
SDKF	2	transparant transparent	88167990	20 x 100	2,0
SDKF	3	transparant transparent	88167991	20 x 75	2,7
SDKF	5	transparant transparent	88167992	20 x 50	4,1

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Sous réserve de changements techniques

Goedkeuringen/agréations



www.electroterminal.com

SDKF - Universele Aansluitklem SDKF - Connecteur universel

Alle voordelen in één oogopslag


- Klambereik: 0,2 mm² – 2,5 mm² voor éénaderige en meeraderige flexibele draden.
- Combinatie van verschillende draadsecties in één klem mogelijk.
- Grote trekweerstand.
- Aansluiting éénaderige geleider kan zonder gebruik van de hendel.
- Inspectieopening voor controle van de klem verhoogt de veiligheid bij montage.

Tous les avantages en un coup d'oeil

- Sections de serrage: 0.2 mm² – 2.5 mm² pour
- Fils rigides et multibrins souples.
- Combinaisons de sections différentes dans une borne possible.
- Grande résistance à la traction.
- Connection des câbles rigides sans utilisation du levier.
- La fenêtre d'inspection augmente la sécurité lors du montage.




Test

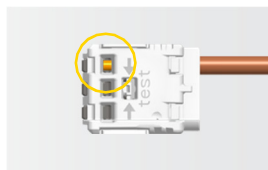


Controle opening voor inspectie van de gestripte en ingestoken geleider/fenêtre d'inspection pour vérification du dénudage et insertion.



Afmeting striplengte /
Mesure du dénudage

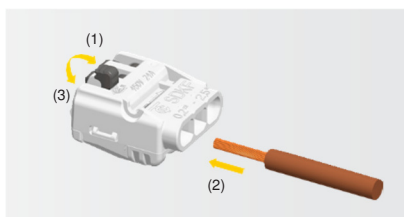

Voor flexibele geleiders hendel volledig openen/sluiten
Pour câbles souples ouvrir/fermer levier entièrement.

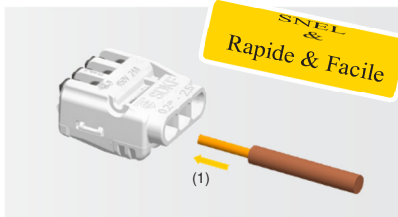

Voor éénaderige geleiders is het niet nodig de hendel te openen. Pour câbles rigides il n'est pas nécessaire d'ouvrir le levier.