


next

Fire Resistant **E90**

Eenvoudig. Veelzijdig. Veilig.

E90 NEXT waterdichte aftakdozen, ontworpen om brand te weerstaan door de integriteit van elektrische circuits te handhaven onder de meest extreme brandomstandigheden.

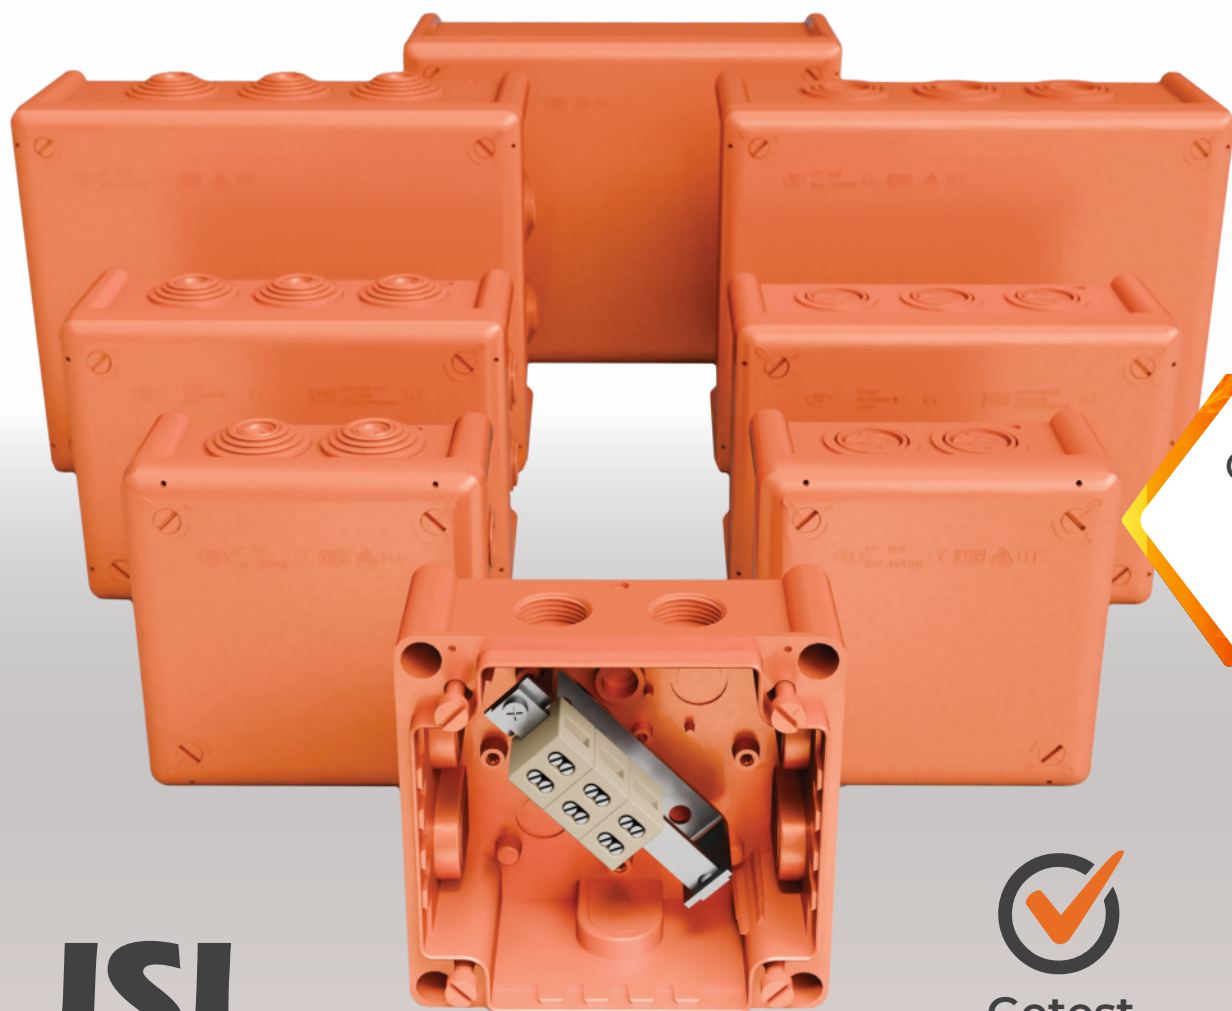

Functionele Integriteit

E90

Functionele integriteit gedurende 90 minuten (conform DIN 4102 Deel 12)

Mechanische Weerstand

IK08

Hoge slagvastheid. IK10 beschikbaar met accessoire (metalen bepantsering)

Getest voor continue werking gedurende **90 minuten** in geval van nood.



Omgevingsbescherming

IP66

Bescherming tegen stof en krachtige waterstralen

Nominale Spanning

500V

Nominale systeemspanning voor E90-toepassing

JSL



Getest
DIN 4102 Deel 12

Nieuwe Keramische Klemmen met een verhoogde chassis-installatieoplossing



4 kabelingen
per klem

Installatiegemak


Nieuwe keramische klemmenstrook-installatieoplossing met een verhoogd chassis, wat zorgt voor een betere organisatie en doorvoer van kabels onder het chassis.

Montage

Maakt de aansluiting van draden op de klemmen buiten de doos mogelijk, waardoor de latere installatie van de klemmenstrook op het chassis mogelijk wordt, wat de verbinding vergemakkelijkt en de montagetijd aanzienlijk verkort.

Bevestiging

Directe bevestiging aan betonnen muren met behulp van geharde/behandelde metalen bussen/ankers voor brandomstandigheden

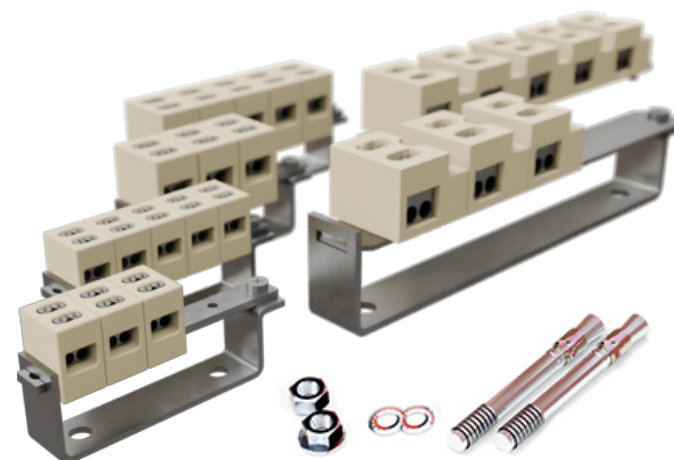

Klem 6mm²

Kabelcapaciteit (per pool):

Vaste draad 0.8-6.0 mm²; Flexibele draad 0.8-4.0 mm²
Afmetingen van de klem: ca. 19 x 13 x 21.5 mm.

Klem 16mm²

Kabelcapaciteit (per pool):

Vaste draad 1.5-16.0 mm²; Flexibele draad 1.5-10.0 mm²
Afmetingen van de klem: ca. 25.5 x 19 x 25.5 mm.

Klem 25mm²


Kabelcapaciteit (per pool):

Vaste draad 2.5-25.0 mm²; Flexibele draad 2.5-16.0 mm²
Afmetingen van de klem: ca. 32.4 x 32.4 x 25 mm.



next
FireResistant **E90**

Ontdek
meer op



[jst-online.com/e90next-comercial](http://jsl-online.com/e90next-comercial)



JSL