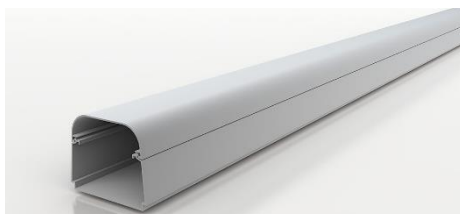




CANALI PER IL CONDIZIONAMENTO CON COPERCHIO A SCATTO
TRUNKINGS WITH SNAP-ON COVERS


Codice <i>Code</i>	Base L <i>Base L</i> (mm)	Altezza A <i>Height A</i> (mm)	S.G. <i>mm²</i>	1 Imballo <i>1 pack.</i> (m)	Imballi per pallet <i>Pallet packages</i>	Metri x pallet <i>Metres x pallet</i>
CON 30	35	30	824	64	25	1600
CON 65	65	50	2530	28	20	560
CON 70	70	55	3056	24	20	480
CON 80	80	60	4018	20	20	400
CON 90	90	65	4830	16	20	320
CON 125	125	75	8317	8	25	200


Tabella Info Tecniche
Technical sheet

Normative di riferimento: <i>Standard reference</i>	2014/35/EU (LV Directive)
Marchi / Mark	CE
Materiale / Material:	PVC-V0 stabilizzato UV non propagante la fiamma <i>UV stabilized PVC-V0 flame retardant</i> REACH e RoHS Compliance
Colore Standard: <i>Standard colour</i>	Bianco / Marrone <i>White / Brown</i>
Grado IP / IP grade:	IP40
Resistenza all'urto: <i>Resistance to impact</i>	5J
Lunghezza standard: <i>Standard length:</i>	Barre da 2 mt complete di coperchio / <i>2 m bars complete with lid</i>
Temp. min. immagazzinamento e trasporto <i>Min. storage and transport temperature</i>	-25° C
Temperatura minima installazione <i>Minimum installation temperature</i>	-5° C
Temperatura massima d'uso <i>Maximum application temperature</i>	+60° C
Per altre informazioni consultare il catalogo ARTICON / <i>For further information, consult the ARTICON catalogue</i>	