

KRIMPWARTEL

Krimpwartels zorgen voor een uitstekende water- en rookdichte afdichting waar kabels de aansluitdozen ingaan of door schotten lopen. De krimpwartelset bestaat uit drie delen: een kunststof moer, een O-ring en een behuizing met schroefdraad + krimpous die op de kabelmantel krimpt. De moer wordt op de behuizing gedraaid om een afdichting tussen de wanden van de doos/het schot te creëren en de krimpous wordt op de mantel gekrompen om de installatie te voltooien. Om een vochtdichte afdichting te garanderen is de krimpous voorzien van een binnenlaag van smeltlijm.

Er zijn vier maten beschikbaar die voldoen aan een reeks kabels gaande van diameter van 14 mm tot 67 mm.



Maximale druk: 1,7 bar

Materialen:

Behuizing : vlamvertragende polyolefine krimpous

Moer : Nylon

O-Ring : Rubber

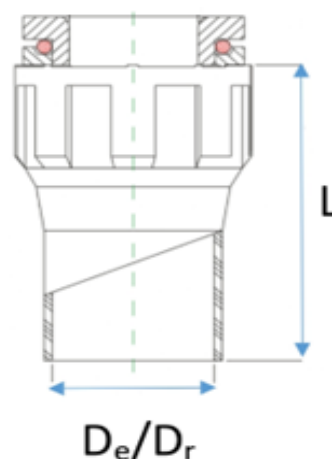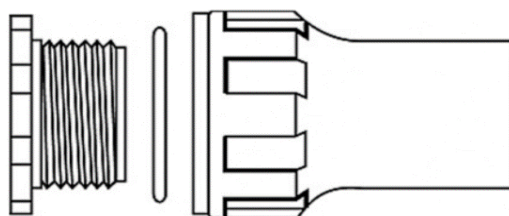

Referentie	Lengte na krimp (L)	Diameter voor krimp (De)	Diameter na krimp (Dr)	Boordiameter Ø
MFKW2	70 mm	19 mm	5,5 mm	25 mm
MFKW3	95 mm	29 mm	12,5 mm	35 mm
MFKW4	116 mm	39 mm	19 mm	51 mm
MFKW5	175 mm	70 mm	35,5 mm	89 mm