

MULLER FIX

YELLOW

Temporary Marking Paint

WASH-OFF



80 m coverage



no smell



easy to clean




quick drying

MATERIAL



*Porous materials may affect the washability of the product.

Hardness | Hardheid | Dureté | Härte

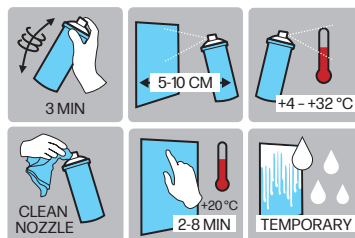

Chalk-based spray for temporary marking. Washes off easily! Dissolves naturally with water. Produces a precise, fine spray. Suitable for use on asphalt, grass, wood, tiles, sand, cardboard, glass, snow, and more.

EN Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

NL Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk kan open barsten bij verhitting. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. spuitnevel niet inademen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

FR Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer aérosols Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

DE Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

MULLER FIX



Danger | Gevaar | Gefahr

UF: 0JD2-S0MC-G00K-042S

II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 376,35 g/l

500 ml net

650

3

40

FE

Made in Finland

GSV - Terbekehofdreef 51 - 2610 Wilrijk - Belgium
+32 3 326 50 77



5