


Bevestigingsmateriaal

Geïsoleerde Kamgeleider-pin-16mm²-100A2P-54Modulen-L1m/20

IZS16/2F/54

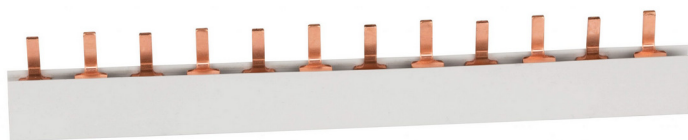

Geïsoleerde Kamgeleider - pin - 16 mm² - 100A2 Polen - 54 Modulen - Lengte 1 MVerpakt per 20EN
60947-7-1 2012 ; EN 60947-7-2 2012

	IZS16/2F/54
Aantal polen	2
Delingsmaat	17.8 mm
Doorsnede	16 mm ²
Lengte	1000 mm
Toegekende duurstroom Iu	100 A
Uitvoering elektrische aansluiting	Pen
Geïsoleerd	Ja
Toegekende stootspanning	4 kV
Max. toegekende bedrijfsspanning Ue	240 V
Kleur	Grijs

Merk	ELKATSC
Art. N°	IZS16/2F/54
RAL-kleur	7035
Kleur	gris
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5907563673021;5907563675278
EAN QTY PCE	1
EAN C01	5907563673045
EAN QTY C01	20
Intrastat-code	85369001